



ALU - GUARD

Scopri il nuovo parapetto: **ALU-GUARD**, la soluzione di protezione collettiva progettata e prodotta da Sicurpal.



Sicurpal tutela la sicurezza dei lavoratori realizzando **prodotti di elevata qualità** contro le cadute dall'alto. Forti di un'**esperienza consolidata**, cerchiamo continuamente **soluzioni all'avanguardia** per la sicurezza in quota.

Il nostro valore aggiunto è individuabile nel **lavoro di squadra** e nella condivisione delle conoscenze: siamo **produttori, progettisti, installatori** e verificatori con un know-how acquisito sul campo fondamentale per offrire soluzioni ad hoc che soddisfino ogni richiesta del cliente.

LA NOSTRA STORIA

- 1997 - Nasce Sicurpal
- 1999 - Sicurpal crea la prima struttura prove per certificare i propri prodotti
- 2006 - L'azienda si espande fino a coprire l'intero territorio nazionale
- 2007 - Certificazione ISO 9001 con l'ente accreditato TÜV SÜD
- 2013 - Un nuovo volto per Sicurpal e la nascita di Sicurpal
- 2014 - Nuova sede aziendale a Bastiglia di 1800 m²
- 2015 - Implementazione di un programma di revisioni periodiche (UNI)
- 2022 - Acquisizione nuovo capannone di 500 m²
- 2024 - Industria 4.0 per sistemi produttivi più efficienti

I NOSTRI SERVIZI



SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI
GRATUITI



PROGETTAZIONE E ASSISTENZA
TECNICA



FORNITURA DI MATERIALE



INSTALLAZIONE E ISPEZIONE AL
MONTAGGIO



RECUPERO DEI SISTEMI
INSTALLATI E PRIVI DI
DOCUMENTAZIONE



REVISIONE PERIODICA

ALU-GUARD



D.LGS. 81/2008 E S.M.I.
NTC 2018
UNI EN ISO 14122-3 : 2016

Parapetto ALU-GUARD

La soluzione ideale per la messa in sicurezza di aree tecniche



CARATTERISTICHE GENERALI


- › Parapetto modulare per garantire la sicurezza su coperture e macchinari;
- › Realizzato in alluminio;
- › Leggero e resistente, per facilitare il trasporto, la movimentazione e il montaggio senza compromettere la robustezza
- › Interasse massimo di 2 metri;
- › Fattore di sicurezza da norma NTC 2018;
- › Deformazioni plastiche contenute;
- › Possibilità di progettazione su misura.

CERTIFICAZIONI

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

NTC 2018 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI per gli ambienti non suscettibili di affollamento (Tab 3.1.II NTC 2018 categorie A, B1, B2, E1, F, G, H).

NORMA UNI EN ISO 14122-3:2016 “Mezzi di accesso permanenti al macchinario. Parte 3: scale, scale a castello, parapetti”.

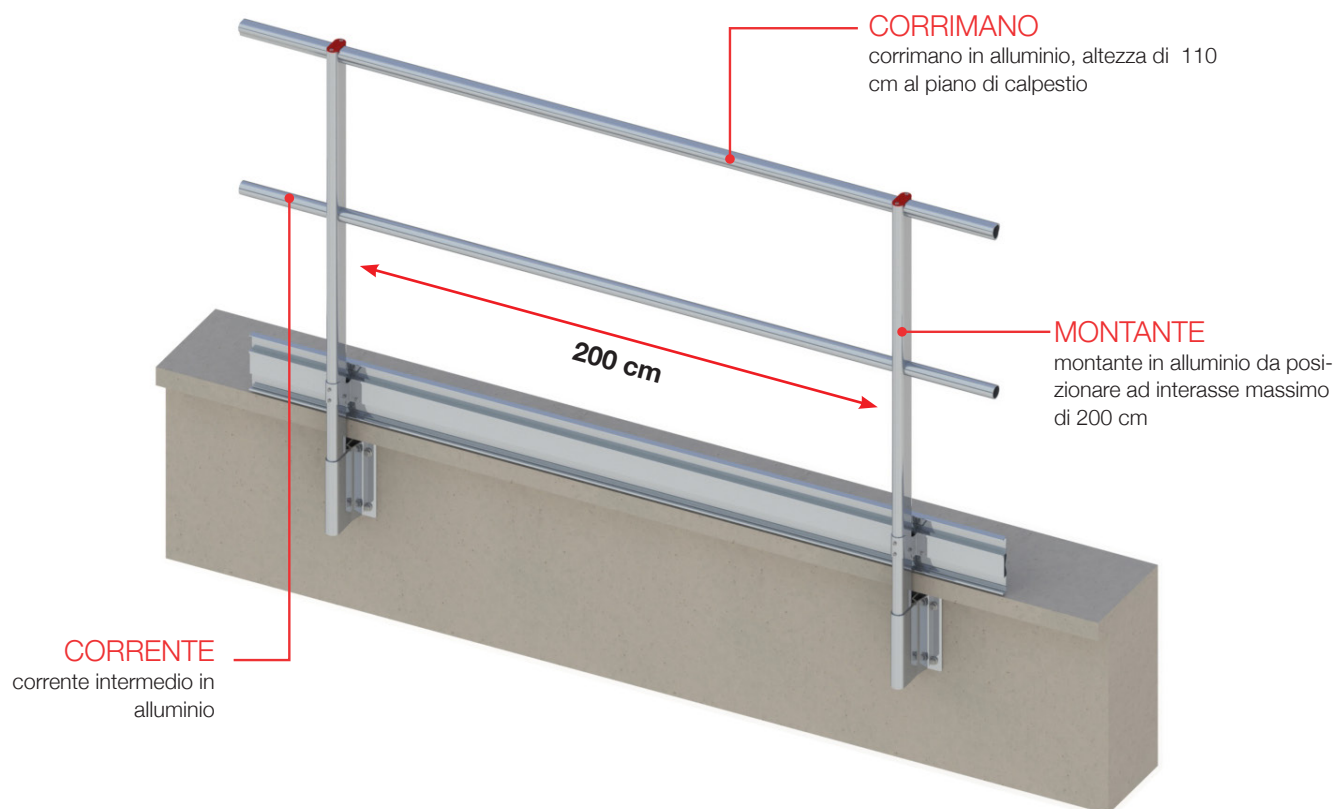

VANTAGGI DEL PARAPETTO MODULARE SICURPAL

Progettazione su misura

Il parapetto è studiato nei minimi dettagli dal team di esperti Sicurpal, a garanzia di soluzioni personalizzate in base alle esigenze specifiche del cantiere. Il sistema modulare può essere adattato a superfici diverse e a condizioni strutturali variabili, offrendo così una protezione ottimale in ogni contesto.


Servizio di consulenza

Sicurpal non si limita a fornire il prodotto, ma offre un servizio di consulenza completo. I professionisti dell'azienda affiancano i clienti nella scelta della soluzione più idonea, effettuando sopralluoghi e studi tecnici che garantiscono la corretta installazione e utilizzo del parapetto. Questo supporto tecnico è fondamentale per assicurare che ogni intervento avvenga nel rispetto delle normative vigenti e in totale sicurezza.

Qualità garantita e sicurezza certificata

Ogni componente del parapetto modulare Sicurpal è sottoposto a rigorosi controlli di qualità e sicurezza. I materiali utilizzati sono certificati e conformi alle normative italiane ed europee, garantendo così un prodotto affidabile e duraturo. Inoltre, la struttura del parapetto è pensata per resistere nel tempo e mantenere inalterate le proprie caratteristiche di sicurezza anche dopo anni di utilizzo.

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

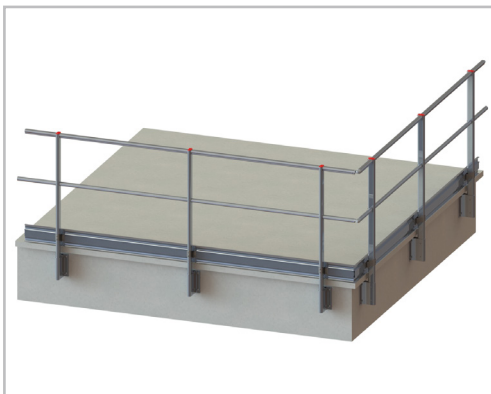


PARETE

Fissaggio su parete tramite staffe con 4 fori di ancoraggio, per consentire la verificabilità degli ancoranti nel rispetto delle normative vigenti.

Realizzata interamente con profili estrusi, la piastra con scostamento ampliato consente il fissaggio del montante fino a 60 mm dalla parete, garantendo solidità e stabilità.

Disponibili 4 staffe differenti in funzione dell'interasse tra i montanti e dello scostamento dal punto di fissaggio.

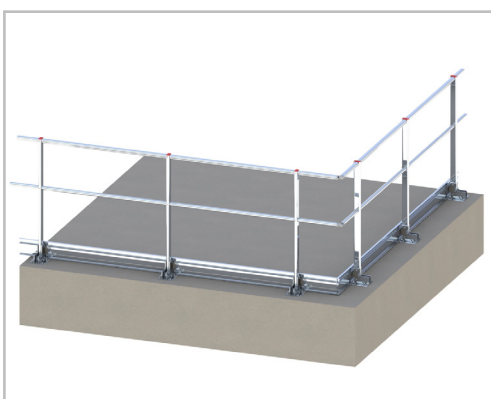


PAVIMENTO

Fissaggio su superfici piane come pavimenti, muretti o scossaline. La configurazione prevede il fissaggio delle staffe inferiori tramite 4 o 6 ancoranti, meccanici e/o chimici.

Prestare attenzione alla larghezza della superficie di fissaggio per la corretta scelta della staffa.

Disponibili 2 staffe differenti in funzione della distanza tra i montanti.

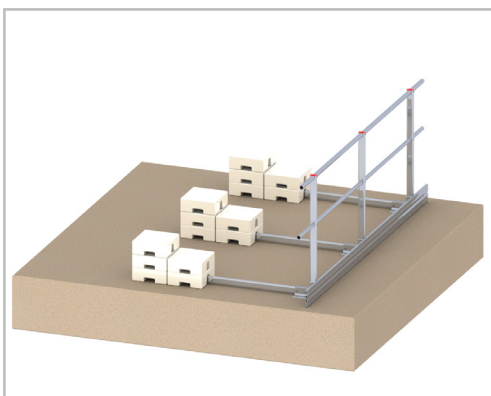

AUTOPORTANTE

Installazione su superfici piane nei casi in cui non sia possibile forare la copertura.

La configurazione della base consente l'utilizzo di zavorre per garantire stabilità e sicurezza senza perforazioni. Possibilità di utilizzo con o senza scossalina.

Per prescrizioni, limitazioni e configurazioni di zavorra consultare il manuale tecnico.



LAMIERA

Fissaggio su coperture in lamiera mediante apposite piastre multiforo, progettate per distribuire correttamente le sollecitazioni sulle greche.



Le piastre variano in funzione dell'interasse delle greche.

Possibilità di installazione in entrambe le direzioni della greca.



Montante

- › Prodotto interamente in alluminio;
- › Disponibile in diverse altezze;
- › Montanti pre forati per velocizzare l'installazione
- › Livello di orizzontalità gestito in cantiere: i fissaggi alla staffa non vincolanti;
- › Prodotto fornito grezzo con possibilità di fornirlo anodizzato o verniciato a polvere.



Corrimano

- › Prodotto interamente in alluminio;
- › Geometria per garantire robustezza, leggerezza, ergonomia e facilità di installazione;
- › Forma ottimizzata per affrontare raffiche di vento senza generare vibrazioni;
- › Lunghezza : 3000 mm;
- › Prodotto fornito grezzo con possibilità di fornirlo anodizzato o verniciato a polvere






Tavola fermapiiede

- › Prodotto interamente in alluminio
- › Facilità di installazione grazie alla geometria del profilo
- › Lunghezza: 3000 mm;
- › Forma scatolare per una maggiore rigidità anche a intersassi elevati (2 metri)
- › Altezza di 150 mm per le prescrizioni più esigenti



Accessori



Tappo superiore

Tappo superiore montante per fissaggio corrimano



Tappo corrimano

Tappo di giunzione corrimano in poliammide



Snodo corrimano

Snodo corrimano in poliammide per creare gli angoli



Piastra fermapiiede

Piastra per fissaggio del fermapiiede al montante



+39 059 818179



preventivi@sicurpal.it



Bastiglia (MO)



www.sicurpal.it

PREVENTIVI e
SOPRALLUOGHI
GRATUITI



Seguici sui social

